

ISLANDSPORT

FORMÅL

Lette kryssing av gjerder, uten klatring og fare for at dyr slipper gjennom.

Bruksområde:

Der ferdselsåre må passere gjerde.

Terrengtilpasning:

Lengden og høyden til porten tilpasses forholdene. God klaring til bakken er også viktig for å sikre den bevegelige funksjonen av porten.

Planlegging:

Området befares først for å se hvor det er behov for å krysse gjerder.

Materialer:

- 6 stk. gjerdepåler med minimum diameter 7cm (valgfri høyde)
- Ca. 20m 19mm * 98mm bordkledning (helst trykkimpregnert)
- Galvanisert spiker 2mm * 70mm
- 2 stk. stabelhengsler 60cm langt m/fire mutterhull

For å montere hengslene trenger du:

- 4 stk. franske treskruer med stoppskiver (8mm * 75mm)
- 8 stk. låsebolter med mutter og stoppskiver (8mm x 75mm)
- 8 stk. låsebolter med mutter og stoppskiver (10mm x 50mm)
- Er porten i et strømgjerde trenger du en jordkabel pr. streng.



Utstyr:

Hammer, drill, spett, spade, sag, slegge, skiftenøkkel/fastnøkkel.

Drift og vedlikehold

Porten trenger lite vedlikehold, men bør etterses hver vår før beitesesongen.


HUSK:

- ✓ Vurder om nytteverdien av tiltaket er større enn mulige negative virkninger for naturmiljø og andre interesser
- ✓ Sjekk at tiltaket ikke kommer i konflikt med kulturminner eller sårbar vegetasjon.
- ✓ Plasser tiltaket slik at det i minst mulig grad skjemmer natur og kulturlandskapet.
- ✓ Bruk mest mulig miljøvennlige materialer
- ✓ Alle tilretteleggingstiltak krever tillatelse fra grunneier
- ✓ Informer kommunen


Utforming:

Islandsport er en enkel selvlukkende grind. Grinden vil alltid være lukket, og en trenger ikke være redd for å slippe gjennom beitedyr. Samtidig er det lett å ta med hunder gjennom grinden.

- Slå ned 6stk. gjerdepåker. Avstanden mellom de justeres etter forholdene (se figur 1).

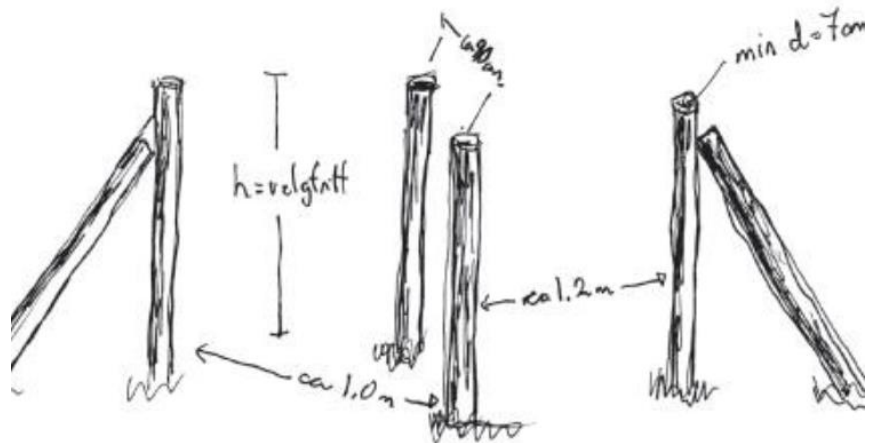

- Ta mål for høyden og bredden på porten. Lag porten og monter stabelhengslene på (se figur 2).

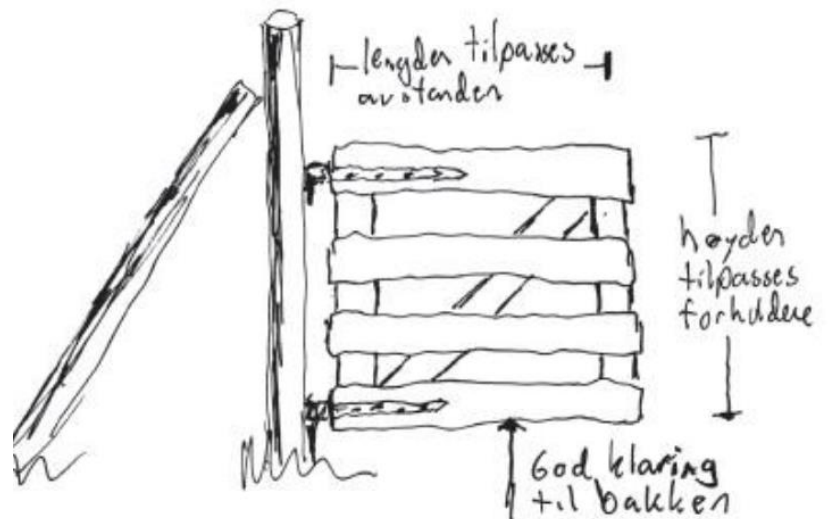

- Sett på bordene for venterommet – det rommet som porten går imellom. (se figur 3).
- Det er viktig at den bevegelige delen av grinden har god overlapp med de faste grindelementene (den V-forma slusa).

