

STI – RYDDING AV VEGETASJON

FORMÅL.

Lette framkommeligheten/ferdsel, kanalisere ferdsele.

Bruksområde:

Utbedring av tilgrodd sti og etablering av ny sti.

Terrengtilpasning:


Rydding av vegetasjonen vurderes opp imot hensynet til naturvennlig tilrettelegging, slik at ikke stien framstår som ei overdimensjonert gate i terrenget.

Planlegging:

Vurder tiltaket opp mot de naturinngrep de innebærer og behov for vedlikehold og ettersyn. Ved etablering av nye stier bør hele traséen vurderes grundig. Det vil ofte være lurt å innhente råd fra grunneier og lokale kjentfolk. Utgangspunktet for ryddebredden må være den avtalen en har med grunneier. Felling av trær krever særskilt samtykke fra grunneier. En må også vurdere om det er trær eller busker som er sjeldne eller har annen verdi som tilsier at de får stå. Husk å avtale hvem som har ansvaret for vedlikeholdet før en setter i gang med tiltak.

Utstyr:

- Greinsaks eller fintannet sag.
- Øks og gjerne brekkjern til bruk som hakke, spett o.l.
- Buesag til bruk på grovere virke.
- Motorsag og verneutstyr blir ofte brukt ved rydding av rotvelter, toppbrekk o.l.

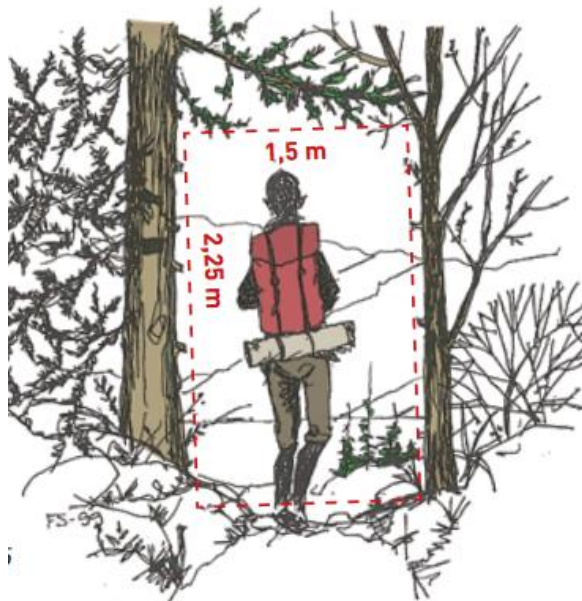

Figur 1. Illustrasjon fra Merkehåndboka

HUSK:

- ✓ Vurder om nytteverdien av tiltaket er større enn mulige negative virkninger for naturmiljø og andre interesser
- ✓ Sjekk at tiltaket ikke kommer i konflikt med kulturminner eller sårbar vegetasjon.
- ✓ Plasser tiltaket slik at det i minst mulig grad skjemmer natur og kulturlandskapet.
- ✓ Bruk mest mulig miljøvennlige materialer
- ✓ Alle tilretteleggingstiltak krever tillatelse fra grunneier
- ✓ Informer kommunen

Utforming

Ryddebredden på stier bør være 1,5 – 2 meter og ryddehøyden minst 2,25 meter. En bør rydde slik at det er greit å ta seg fram. Kratt/greiner og busker som henger ned og skjuler tidligere merking, skjæres bort slik at merkene blir godt synlig på avstand.

Greiner og busker som lett vil vokse inn i traséen i løpet av kort tid bør fjernes. Rotvelt, toppbrekk og vindfall i stien kappes og legges til side slik at det er lett å passere. Hovedregelen er at store trær som står inntil sti kvistes, mens små trær fjernes. Det er viktig at busker og trær i traséen kappes helt ned mot bakken, slik at det ikke blir snublefeller.

Ved kvisting skal greina kappes inntil stammen, men uten at barken skades. Sag greina av ved greinputa. Det legges inn et underliggende snitt på greina før du sager den av. Da reduseres faren for barkflekking. Trær, busker og kvist som kappes, legges godt ut til siden for stien.

Drift og vedlikehold

Vi anbefaler årlig ettersyn.



SLIK KUTTER DU:

Kutt kvistene så nær stammen som mulig uten å skade barken på stammen.

Figur 2. Illustrasjon fra Merkehandboka